



光るトラロープ


トラロープ

TORA ROPE PICA-KUN

ピカくん



8つの発光パターン！
最大50mまで連結可能！
混色連結も可能！
ソーラー電源でどこでも設置！

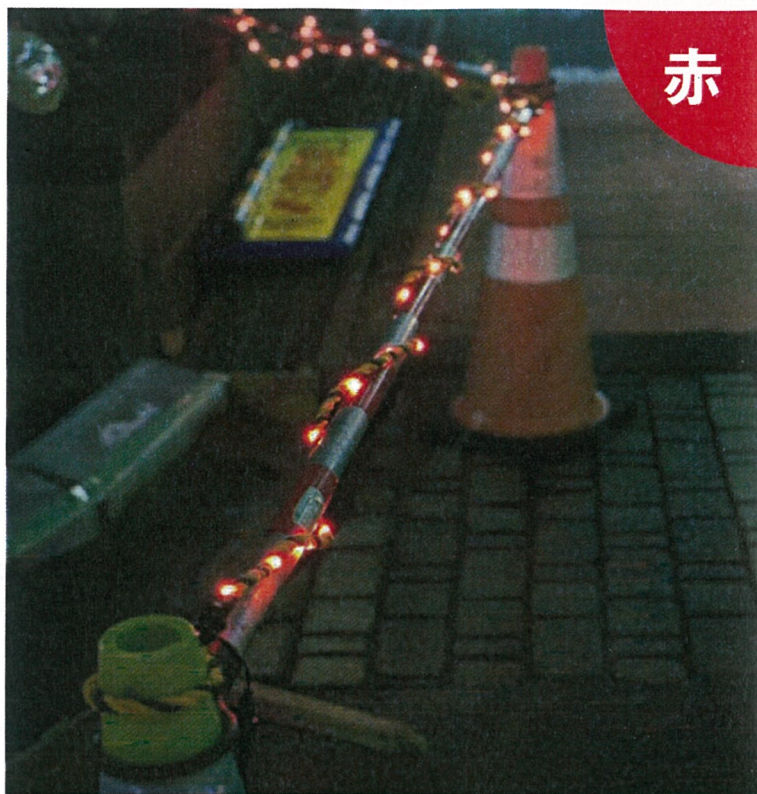

赤



緑

濡れてもOK!

防塵防水構造

IP65



トラロープ **ピカくん**

優れた設置性

軽量でラクラク、配線不要なので
どこでも設置可能！

確かな視認性

流れる光、高輝度のため視認性
バッチリ！

高い安全性

引っ張りに強い！ソフトロープ
なので、設置が自由自在！

点灯モード 点滅後流動・ホタル・Wフラッシュ流動・ホタル流動・全灯・Wフラッシュ交互・流動・スロー

■付属内容




10mタイプ



20mタイプ

裏面

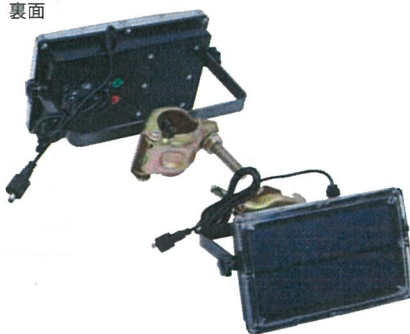

ソーラーパネル付電源ユニット
(単管クランプ付)
※セットタイプのみ



収納袋
※セットタイプのみ

■ラインアップ

単体(ロープライトのみ)

赤・10m

品 番 TRP-10-R

JANコード/45-95555-59001-5

緑・10m

品 番 TRP-10-G

JANコード/45-95555-59003-9

赤・20m

品 番 TRP-20-R

JANコード/45-95555-59005-3

緑・20m

品 番 TRP-20-G

JANコード/45-95555-59007-7

セット(ロープライト+ソーラーパネル付電源ユニット+収納袋)

赤・10m

品 番 TRP-10-SET-R

JANコード/45-95555-59002-2

緑・10m

品 番 TRP-10-SET-G

JANコード/45-95555-59004-6

赤・20m

品 番 TRP-20-SET-R

JANコード/45-95555-59006-0

緑・20m

品 番 TRP-20-SET-G

JANコード/45-95555-59008-4

■ロープライト仕様表

LED1個あたりの消費電力(MAX)	入力	LED寿命(h)	発光色	材質	使用条件	質量(kg)	寸法	最大連結長(m)	防塵防水構造
0.2W	DC24V	約30,000	●●	PE + LEDチップ	温度-20~40度 湿度0~90%	約0.6/10m 約1.1/20m	φ10	最大50	IP65

■ソーラーパネル付電源ユニット仕様表

作動電圧(MAX)	充電電力(MAX)	バッテリー	出力電圧	使用時間	出力端子ケーブル	質量(kg)	防塵防水構造
5.5V 450mA	2.5W以下	3.7V 5,200mAh	DC24V	120時間/無日照(MAX)	DC5521 メス防水コネクター 50mm	0.8	IP65



安全に関するご注意

ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読み
いただいた上で正しくご使用ください。

■お問い合わせ



株式会社 あかりファクトリー

〒916-0057 福井県鯖江市有定町3丁目2-7-1

TEL 0778-43-5607

FAX 0778-43-5592

富田商工株式会社

大阪府摂津市鳥飼中3丁目7番22号

TEL 072-654-9151

FAX 072-654-9496

※カタログに記載の仕様等は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。