

パノラマフラッシュ・パノラマリング

25-014-②
※セット台数
追記

パノラマフラッシュ

同期式でリレー点灯
置く、掛ける、マグネットでくっつける



灯具セット台数
10台

同期
10台まで


LGF-CH-OR JANコード/4937305-06791-8
梱包数/2 元払発送単位/2

標準価格(税別)
100,000円

- [仕様]
- 連続点灯時間 ①:21.5h/②:32h/③:24h/④:28h/⑤:8.5h/⑥:48.5h
※数字は点灯パターン
 - 充電時間 3~10h
 - 保護機能 過充電保護・過放電保護・過電流保護
 - 使用環境温度 -10~45℃
 - サイズ W390×D102×H394mm
 - 質量 セット約5.2kg、ケース約2.4kg、灯具1個約280g
 - 付属品 ACアダプター・シガープラグ充電器

連続点灯時間
48.5時間
(同時点滅)

屋外用 保護等級 IPX5
リチウムイオンバッテリー
3.7V 3000mAh

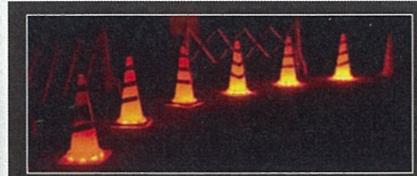

リレー点灯パターン

- ① リレー点灯(遅い) →
- ② リレー点灯(早い) →
- ③ リレー点灯(2個同時) →
- ④ リレー点灯(3回同時) →
- ⑤ リレー点灯(フェード) →
- ⑥ 同時点滅



点灯色切替え



パノラマリング

同期式でリレー点灯
置く、マグネットでくっつける



灯具セット台数
8台

同期
8台まで

CLGF-CH-OR JANコード/4937305-06790-1
梱包数/3 元払発送単位/3

標準価格(税別)
60,000円

- [仕様]
- 連続点灯時間 (リレー点灯)①:10.5h/②:26h/③:19.5h/④:15.5h/⑤:6.5h
(単体点灯)①:9.5h/②:15.5h/③:26h/④:16h/⑤:18h/⑥:14.5h
※数字は点灯パターン
 - 充電時間 4.5~10.5h
 - 保護機能 過充電保護・過放電保護・過電流保護
 - 使用環境温度 -10~45℃
 - サイズ W388×D107×H439mm
 - 質量 セット約3.9kg、ケース約1.5kg、灯具1個約300g
 - 付属品 ACアダプター・シガープラグ充電器

連続点灯時間
26時間
(同時点滅)

屋外用 保護等級 IPX5
リチウムイオンバッテリー
3.7V 2200mAh



リレー点灯パターン

- ① リレー点灯(遅い) →
- ② 同時点滅 →
- ③ リレー点灯(早い) →
- ④ リレー点灯(2回点滅) →
- ⑤ リレー点灯(フェード)

単体点灯パターン

- ① 早回転 →
- ② 3回早点滅 →
- ③ 点滅 →
- ④ 遅点滅 →
- ⑤ S O S →
- ⑥ 点灯

※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。