

事故が起きる前に **要確認!!**

TAIYO
TAIYO SEIKI IRON WORKS CO., LTD.

そのパレットは**“吊れる”**タイプですか?



通常タイプでの吊り作業は **事故の原因になります!**

安全率

5倍

TAIYO

“吊れる”メッシュカーゴ

専用4本吊り
ワイヤスリング、
蓋もオプションで
ご用意!

**玉掛け用具メーカーが
作った吊りパレット**



こんなお困り事は
ございませんか?

1 パレットの吊り作業を
もっと効率良く
行いたい...

2 玉掛け用具の選定で
いつも悩んでいる...

3 パレットが現場や倉庫の中で
スペースをとっていて
困っている...



最大 **4** 段
まで段積OK!




安全率5倍について

当社は吊り具のメーカーとして、より安全性を高めた製品を世に出したいという思いから吊りパレットについても荷重試験を行い、吊り荷重の安全率5倍を満たしております。

寸法図

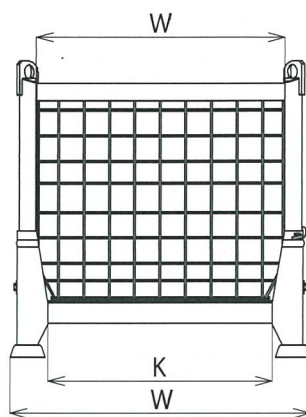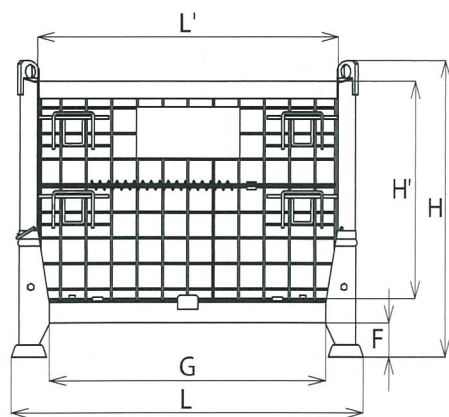

アイプレート部



品番	商品コード	吊り荷重(kg)	外寸法(mm)			内寸法(mm)			フォークリフトポケット(mm)			アイプレート部(mm)				メッシュピッチ(mm)	最大段積数	質量(kg)
			L	W	H	L'	W'	H'	F	G	K	A	B	D	T			
TML-10	3012678	1000	1040	890	870	880	720	630	100	810	660	16	12	40	12	75×75	4	65
TML-12	3012679	1000	1220	1070	920	1060	900	670	100	990	840	16	12	40	12	75×75	4	81

● 表面処理：溶融亜鉛めっき

● 折り畳み時の高さ：1段(370mm)、2段(710mm)、3段(1050mm)、4段(1390mm)

オプション

◆専用4本吊りワイヤスリング



Vベルフック仕様

- ハイパーリング：2t
- ワイヤロープ：6×24 O/O 9mm シンプル入りロック止め加工
- セルフロックフック：1.2t/Vベルフック：1.25t

品番	商品コード	仕様	リーチ長(mm)	質量(kg)
TML-4WR	1012753	セルフロックフックPG	1700	6.65
TML-4MRV	1014913	Vベルフック		8.28

◆キャスター




固定式

自在式

- 材質：ポリウレタン樹脂
- 標準仕様：固定式2個、自在式2個
- 自在式はストッパー付
- キャスターを付けた場合の最大積載荷重は500kgとなります。

品番	商品コード	仕様	キャスター径(mm)	質量(kg)
TML-CK	3012680	固定式	φ150	1.91
TML-CJ	3012681	自在式		2.56

◆専用着脱式蓋 **NEW**



● 表面処理：溶融亜鉛めっき

品番	商品コード	仕様	サイズ(mm)	質量(kg)
TMLFR-10	3016545	TML-10用	716×856	2.58
TMLFR-12	3016546	TML-12用	894×1026	5.2

◆専用防雨カバー **NEW**



POINT

- ① ほこりや雨水等の侵入を防ぎます！
- ② カバーを取り付けたまま出し入れ可能！
- ③ ポケット付で情報管理に活用できます！
(A4サイズの書類を収納可能)

品番	商品コード	仕様	質量(kg)
TMLC-10	1016542	TML-10用	2
TMLC-12	1016544	TML-12用	2.4



雨水侵入を防ぐ場合は、カバー上部に水が溜まるのを防ぐために専用着脱式蓋（本体の一番上に取り付け）とセットでお使いください。
専用着脱式蓋 品番：TMLFR-10（TML-10用）、TMLFR-12（TML-12用）

プレートネーム入れ、ワイヤスリングの部材変更、メッシュピッチの変更などの各種別製品もロット単位にてご相談承ります。

大洋製器工業株式会社

TAIYO SEIKI IRON WORKS CO., LTD.

<https://www.taiyoseiki.co.jp/>

大洋製器工業株式会社

検索

■お問い合わせ

大阪府摂津市鳥飼中3丁目7番22号

富田商工株式会社

TEL 072-654-9151

FAX 072-654-9496