

タイダクトホース GR型



特長





**スパイラル
右巻きタイプ**

- ・軽量で柔軟性に優れます。
- ・専用口元もご用意しております。

用途

- ・空調送風用。
- ・木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用としてご使用いただけます。

構造

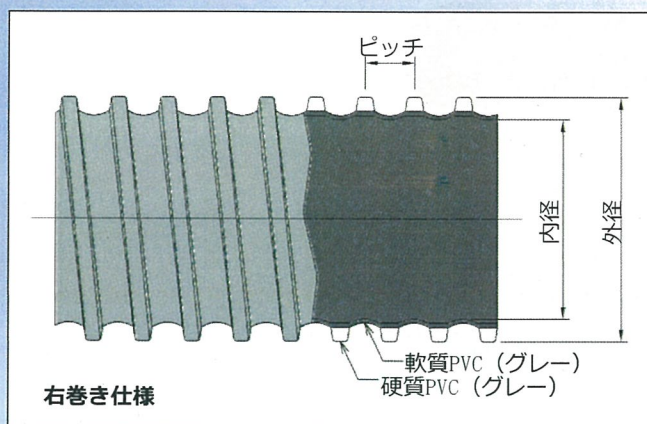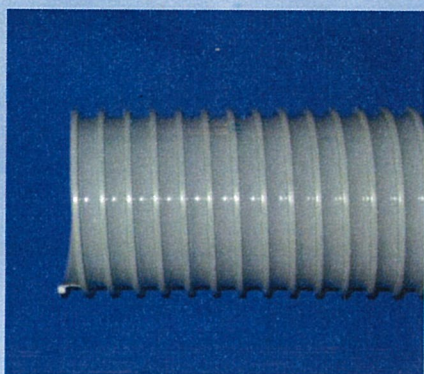

寸法及び特性

呼径 mm	内径 mm	外径 mm	ピッチ mm	許容圧力 (20℃) MPa以下	許容減圧力 (20℃) KPa以下	許容曲げ半径 mm以上	参考質量 g/m	定尺 m
50	50.6	60.2	10.0	0.05	-66.5	50	550	30
75	76.4	86.7	13.0	0.04	-33.0	75	750	30
100	101.6	112.7	15.0	0.03	-21.5	100	1050	30
125	125.9	139.3	21.0	0.02	-20.0	125	1350	20
150	152.4	166.2	20.0	0.02	-14.5	150	1750	20
200	203.7	217.5	22.5	0.01	-6.0	200	2150	20

上市予定

上市予定

※上記に記載のないサイズをご希望の場合は、お問い合わせ下さい。

使用可能温度範囲：-10℃～50℃

- このINFORMATIONの製品は、一般工業用品として製品化されたものです。ホースの選択に際しましては、用途、使用条件、取り付け方法、環境等によりホースの安全性、寿命は大きく影響されます。当社では、各々の使用に対して確認および保障はできかねますので、使用者側にて十分にご確認をお願いします。
- データは試験値であり、規格値ではありません。また記載内容、仕様等は改良のため、予告なしに変更することがあります。

製造元

タイガースポリマー株式会社

本 社	大阪府豊中市新千里東町1丁目4番1号(阪急千里中央ビル8F) 〒560-0082 TEL/06-6834-1551 FAX/06-6834-1559
東京支店	東京都中央区日本橋馬喰町2丁目7番8号(いちご日本橋イーストビル3F) 〒103-0002 TEL/03-5643-5610 FAX/03-5643-5631
大阪支店	大阪府西区西本町2丁目3番10号(西本町インテス5F) 〒550-0005 TEL/06-6541-6931 FAX/06-6543-4514
名古屋支店	名古屋市中村区太閤3丁目1番18号(名古屋KSビル4F) 〒453-0801 TEL/052-453-7301 FAX/052-453-7303
広島支店	広島市中区大手町3丁目7番5号(広島パークビル5F) 〒730-0051 TEL/082-244-0320 FAX/082-241-3127

<https://tigers.jp/>



大阪府摂津市鳥飼中3丁目7番22号

富田商工株式会社

TEL 072-654-9151

FAX 072-654-9496